

À AUBERVILLIERS,

nous remplaçons le
tablier du pont-rail
du RER **B**.



INFOLETTRE N°2
JANVIER 2026

SNCF Réseau réalise des travaux de régénération du pont-rail situé au dessus du canal Saint Denis à Aubervilliers, **depuis le lundi 29 septembre 2025 jusqu'au samedi 31 octobre 2026.**

Ces opérations participent à l'amélioration de la performance de la ligne et au maintien d'un haut niveau de sécurité.

➤ QUELS BÉNÉFICES ?

Ces travaux vont permettre de rendre les installations ferroviaires :

+ performantes

+ résistantes

+ adaptées aux conditions climatiques



Pour les besoins du chantier, du 09 février au 13 juillet 2026 la piste cyclable quai Jean Marie Tjibaou qui passe sous le pont-rail sera déviée sur l'autre rive du canal. Retrouvez les informations à ce sujet dans cette infolettre.

**Une question ?
Une remarque**

Une adresse mail est dédiée au projet : pontsaintdenis@reseau.sncf.fr
N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions.



TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE JOUR ET DE NUIT

En semaine, de jour :

Du lundi 29 septembre 2025 au vendredi 1er mai 2026

En semaine, de jour et de nuit de 21h00 à 05h00 et ponctuellement

le week-end de jour : Du lundi 04 mai 2026 au vendredi 07 août 2026

1

Cette période marquera l'installation de la base travaux, le renforcement des appuis, l'installation de la grue, l'acheminement et la préfabrication des éléments.



TRAVAUX PRINCIPAUX EN CONTINU ET LE WEEK-END

En continu, de jour et de nuit :

- Du vendredi 07 août au soir au lundi 17 août 2026 matin

Le week-end en continu :

- Du vendredi 28 août au soir au lundi 31 août 2026 au matin

2

Cette période marquera le remplacement par grutage du tablier principal du pont-rail par 2 tabliers neufs, Les deux ponts encadrants seront également réhaussés.



TRAVAUX DE FINITION DE JOUR ET DE NUIT

En semaine, de nuit de 21h00 à 05h00 et ponctuellement le week-end de jour :

- Du lundi 17 août au samedi 24 octobre 2026

3

Cette période marquera la fin du chantier avec les derniers détails des travaux ainsi que le replis de la base vie.

CALENDRIER DES TRAVAUX 2025-2026



CARTES DES TRAVAUX

3 phases

Phase 1 - Mise en place de la plateforme de la grue

Du lundi 09 février au matin au lundi 13 juillet au matin 2026

Coupure de la piste cyclable Quai Jean-Marie Tjibaou. Passage en vélo interdit, un pied à terre obligatoire est demandé sous le pont pour éviter tout accident. Le passage reste possible pour les piétons.



Dans le cadre des impacts sur la piste cyclable, des mesures seront prises telles que la mise en place de garde corps, de lumières et la création d'une rampe pour votre sécurité.

Carte de déviation pour les cyclistes



Déviation cyclable via :

- Place du Franc Moisin
- Avenue du Général De Gaulle
- Quai Adrien Agnès
- Quai Lucien Lefranc
- Quai Josette
- Passerelle Debord - Pierre Larousse


Retrouvez la phase 2 et 3 page suivante



Phase 2 - Mise en place de la grue, essais de grutage et repli des installations

- Du lundi 13 juillet au matin au vendredi 07 août au soir 2026

- Du dimanche 16 août au soir au vendredi 04 septembre après midi 2026

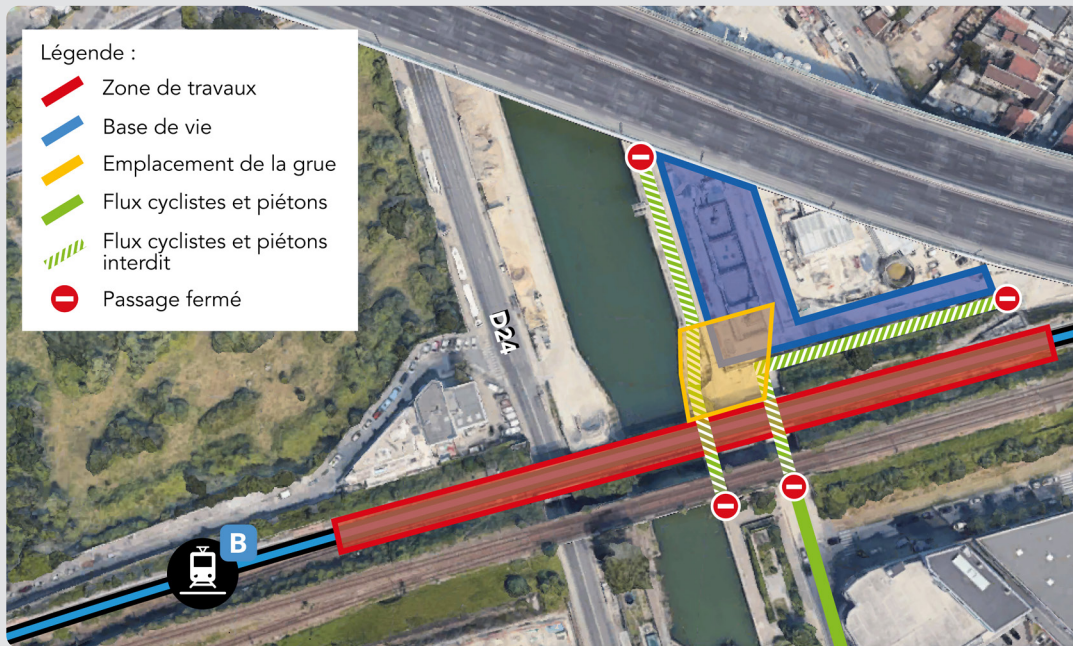

Fermeture totale de la piste cyclable et piétonne Quai Jean Marie Tjibaou à partir du Pont Pressensé jusqu'à rue de l'Ecluse des Vertus et Chemin Latéral Nord.

Phase 3 - Travaux principaux, remplacement du tablier et réhaussement des ponts encadrants

Du vendredi 07 août 2026 au soir au lundi 17 août au matin 2026



Fermeture totale de la navigation fluviale, de la route départementale n°24 sous le pont et du quai Jean Marie Tjibaou pour les cyclistes et piétons. **L'ancien tablier sera déposé et les deux nouveaux tabliers posés par grutage.**



Des déviations seront mises en place pour la piste cyclable et la route départementale, qui vous seront présentées lors d'une prochaine communication.

Une question ?
Une remarque ?

Une adresse mail est dédiée au projet :
pontsaintdenis@reseau.sncf.fr
N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions.

